

Produkt-Seite SuperDrive™

Wir haben festgestellt, dass der Reinigungsprozess einfacher und vielwirkungsvoller ist, wenn Volta Transportbänder, wie z.B. SuperDrive™, eingesetzt werden.

Herrn David Kernoghan von Johnson Diversey

Höchster Hygienestandard

Volta SuperDrive™ ist USDA/ FDA /USDA Dairy zertifiziert, um höchste Anforderungen im direkten Kontakt mit Lebensmitteln zu erfüllen.

Einfache Reinigung

Das SuperDrive™ Band stellt wegen seiner glatten, geschlossenen, schnittfesten und Abnutzungsbeständigen Oberfläche eine einfache und wirkungsvolle Reinigung sicher.

Schlupffreie Antrieb


Der positive, schlupffreie Antrieb verhindert auch ohne Spannvorrichtung ein Durchrutschen des Bandes. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Gurtes und die betriebliche Leistungsfähigkeit wird gesteigert.

Optimale Bandführung

Die integrierten Zähne auf der Laufseite des Riemens bilden ein natürliches Führungssystem.

Geräuscharmer Lauf

Deutliche Reduzierung des Geräuschpegels durch die Beseitigung der harten und steifen modularen Bauteile.

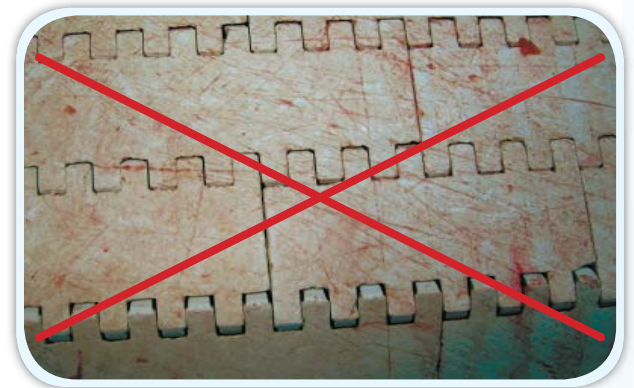


Kostenreduzierung

Die einfache Reinigung des Gurtes verkürzt die Reinigungszeit und erhöht somit die Produktionsauslastung. Reinigungsmittel, Wasser- und Abwasserverbrauch werden reduziert.


Produkt	FHW		FHW-ITO 50		FHB		FHB-ITO 50		FMW		FMB		FMB-ITO 50
Farbe	Off-white		Off-white		Blau		Blau		Beige		Blau		Blau
Stärke (mm)	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
Mindesttrommel -durchmesser - Normal Flex* (mm)	100	140	100	140	100	140	100	140	80	120	80	120	80
Mindesttrommel -durchmesser - Back Flex* (mm)	150	160	150	160	150	160	150	160	100	150	100	150	100
Scheibendurchmesser (O.D)	100.5mm, 151.4mm, 152.3mm**, 202.9mm, 204.4mm**												
Shore-Härte	55D								53D				
Temperatur Bereich	-20° C to +75° C								-20° C to +60° C				
Lebensmittel Zulassungen	NSF/FDA/USDA/USDA Dairy zertifiziert								FDA/USDA/USDA Dairy zertifiziert				

* Masse relevant sind für Umgebungstemperaturen über 0° C/ 32° F.


** 152.3mm und 204.4mm Draussen Trommel-/Rollendurchmesser für SD-4mm nur!

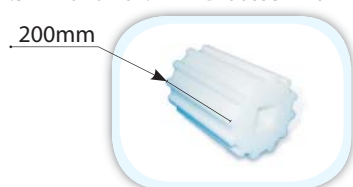

SuperDrive™ Antriebstrommel

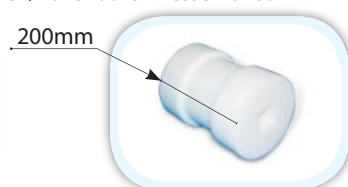

SuperDrive™ Umlenktrommel

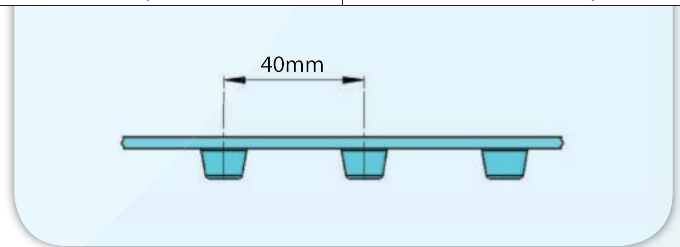

Pitch Grösse nur als Referenz