




ប្រព័ន្ធបញ្ជូន 'V' និង Round

Conveying Solutions

โปรไฟล์แบบ Round



โปรไฟล์แบบ Round		RTB		RFC		RL		RLC		RLB		RLW		RO		ROS	
สี		สีฟ้า 10		ใส		สีน้ำตาล		ใส		สีฟ้า		สีขาว 16		สีส้ม		สีส้ม	
Shore Hardness		72A		76A		80A		80A		80A		80A		83A		83A	
อุณหภูมิ		-40°C to 40°C		-40°C to 50°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)		0.85		0.65		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	
มาตรฐานการรับรอง		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่	
เส้นผ่านศูนย์กลาง		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.3%)
นิ้ว	มิลลิเมตร																
5/64	2					15	0.06	15	0.06					15	0.06		
1/8	3	15	0.13			20	0.14	20	0.14	20	0.14			20	0.14		
5/32	4	20	0.23			30	0.25	30	0.25	30	0.25			30	0.25		
3/16	5	25	0.35	25	0.30	35	0.40	35	0.40	35	0.40			34	0.40		
15/64	6							38	0.55								
1/4	6.30	30	0.50			40	0.60	40	0.60	40	0.60			38	0.68	42	4.50
5/16	8	40	0.95	40	0.75	55	1	55	1	55	1			48	1.06	54	5
9/32	9																
3/8	9.50	45	1.13			65	1.40	65	1.40	65	1.40	64	16	57	1.54	64	9.50
25/64	10					70	1.55	70	1.55	70	1.55						
15/32	12																
1/2	12.50	65	2.1			85	2.50	85	2.50	85	2.50	90	18	75	2.72	86	11.40
9/16	14													84	3.43	95	12.30
19/32	15					100	3.50	100	3.50	100	3.50						
5/8	16													95	4.25	108	13.60
23/32	18					120	5.10	120	5.10			125	27				
3/4	19													115	6.11	127	15
25/32	20	110	5.5			140	6.25										
1	25													150	10.60		


โปรไฟล์แบบ Round		RPZ		RPZS		RPD-AS**		RPN*		RPS*		RPB*		RPBS		RM	
สี		สีเขียว 05		สีเขียว 05		สีดำ		สีเขียว 26		สีเขียว 26		สีฟ้า 17		สีฟ้า 17		สีแดง	
Shore Hardness		86A		86A		88A		88A		88A		88A		88A		90A	
อุณหภูมิ		-20°C to 50°C		-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 60°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)		0.50		0.50		0.40		0.38		0.40		0.38		0.40		0.45	
มาตรฐานการรับรอง		ไม่		ไม่		ไม่		ไม่		ไม่		ใช่		ใช่		ใช่	
เส้นผ่านศูนย์กลาง		MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg	MPD	PF kg
นิ้ว	มิลลิเมตร	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)	(มิลลิเมตร)	(1%)
5/64	2					20	0.13	19	0.13			19	0.13			20	0.26
1/8	3	26	0.26			30	0.31	29	0.31			29	0.31			30	0.60
5/32	4	35	0.51			40	0.54	38	0.54	40	8	38	0.54	40	8	40	1
3/16	5	45	0.80			50	0.85	48	0.85	50	11	48	0.85	50	10	50	1.60
15/64	6	54	1.16			60	1.22	57	1.22	60	16	57	1.22	60	16		
1/4	6.30															60	2.60
9/32	7	63	1.56					67	1.67	70	18						
5/16	8	72	2.05	75	16.8	80	2.18	76	2.18	80	19	76	2.18	80	19	80	4.20
9/32	9	80	2.64					86	2.75	90	21						
3/8	9.50															95	5.90
25/64	10	89	3.20	95	19.5			95	3.40	100	22	95	3.40	100	22		
15/32	12	108	4.65	112	23			114	4.90	120	26	114	4.90	120	26		
1/2	12.50											119	5.30			125	10.10
19/32	15	135	7.25	140	24			143	7.65	150	27	143	7.65	150	27	150	14.60
23/32	18	160	10.20					171	11	180	37	171	11			180	21
25/32	20	180	12.50					190	13.6							200	25.90
7/8	22															220	31.30

หมายเหตุ: * RPB RPN RPS โดยปกติจะจัดส่งแบบพื้นผิวหยาบ หากต้องการพื้นผิวเรียบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Volta Belting.
** RPD-AS: ESD - อัตราส่วน 109-1010 OHMS/square.

โพลีโพลีแบบ Round		RMW		RMWN		RH		RCW*	
สี		สีเบจ		สีขาว		สีเหลือง		สีขาว	
Shore Hardness		95A	♥	95A	♥	100A	●	63D	♥
อุณหภูมิ		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-20°C to 75°C		-20°C to 75°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)		0.36		0.36		0.28		0.27	
มาตรฐานการรับรอง		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่	
เส้นผ่านศูนย์กลาง		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)
นิ้ว	มิลลิเมตร								
5/64	2					40	0.60		
1/8	3					60	1.40		
5/32	4					80	2.50		
3/16	5					100	3.90		
15/64	6								
1/4	6.30	75	10	75	10	125	6.20	100	13
9/32	7								
5/16	8	95	17			160	10		
9/32	9								
3/8	9.50	110	18			190	14	150	20
25/64	10								
15/32	12								
1/2	12.50	150	28			250	16	200	21
9/16	14								
19/32	15	175	30			300	23		
5/8	16								
23/32	18	210	32						

หมายเหตุ: *RCW - โพลีเอสเตอร์ คือ วัสดุเสริมแรงมาตรฐาน แต่สำหรับวัสดุเสริมแรงประเภทอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Volta Belting.

Hollow




Hollow		RFC - HL		RO - HL		RPN - HL		ด้าย น๊อต ยึด
สี		ใส		สีส้ม		สีเขียว 26		
Shore Hardness		76A	◎	83A	◎	88A/37D	◎	
อุณหภูมิ		-40° C to 50° C		-40° C to 55° C		-30° C to 80° C		
CoF (สแตนเลส สตีล)		0.65		0.55		0.50		
มาตรฐานการรับรอง		ใช่		ใช่		ไม่		
ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	ความพร้อมใช้งาน
O.D	I.D							
4.80	1.80	35	0.29	43	0.37			
6.30	2.40	45	0.49	55	0.63	60	1.15	✓
8	3.20	55	0.78			75	1.83	✓
9.50	4	65	1.10	75	1.41	85	2.52	✓
12.50	5.30	85	1.88	100	2.42	115	4.35	✓
15	5.30	100	2.88	120	3.71	150	6.68	✓
20	7.80					200	11.34	✓



ดัชนี: MPD - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเลย์ (Minimum Pulley Diameter: MPD) วัดเพื่อการเชื่อมสายพาน หากเชื่อมแล้วมีการแยกกัน ให้ตรวจสอบขนาดพูลเลย์กับผู้จัดจำหน่ายในประเทศ. แรงดึง (กิโลกรัม) ต่อ pretension ขึ้นต่ำ (%). PF - แรงดึง (กิโลกรัม) ต่อ pretension ขึ้นต่ำ (%). | CoF - ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวเรียบ.

โปรไฟล์แบบ V



V-Profiles	VFC		VL		VLC		VLB		VLW*		VO		VO - GT**		VOS**	
สี	ใส		สีน้ำตาล		ใส		สีฟ้า		สีขาว 16		สีส้ม		สีส้ม		สีส้ม	
Shore Hardness	76A		80A		80A		80A		80A		83A		83A		83A	
อุณหภูมิ	-40°C to 50°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)	0.65		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	
มาตรฐานการรับรอง	ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)		PF kg (1%)		MPD (มิลลิเมตร)		PF kg (1%)		MPD (มิลลิเมตร)		PF kg (1%)		MPD (มิลลิเมตร)	
	ความกว้าง	ความสูง														
Y	6	4	20	0.28	25	0.30			25	0.30						
M	8	5.20	25	0.49	40	0.70			40	0.70						
3L	9.50	5.50	30	0.64							45	0.90			40	10
Z	10	6.50			45	1	45	1	45	1						
A	13	8	40	1.23	50	1.60	50	1.60	50	1.60	50	1.60			53	12
B	17	11.50			75	2.90	75	2.90	75	2.90	75	2.90	75	2.90	72	17
-	20	12.50			85	3.90										
C	22	14.50			100	4.80	100	4.80	100	4.80	100	4.60	100	4.60	100	22
-	25	16.50			110	6.30										
D	32	21.50			145	10.40					145	10.40				
E	40	27			180	16.30										

V-Profiles	VPZ		VPZS		VPN		VPNS		VPF		VPFS	
สี	สีเขียว 05		สีเขียว 05		สีเขียว 26		สีเขียว 26		สีเบจ		สีเบจ	
Shore Hardness	86A/35D		86A/35D		88A/37D		88A/37D		88A/37D		88A/37D	
อุณหภูมิ	-20°C to 50°C		-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)	0.40		0.40		0.38		0.38		0.38		0.38	
มาตรฐานการรับรอง	ไม่		ไม่		ไม่		ไม่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)		PF kg (1%)		MPD (มิลลิเมตร)		PF kg (1%)		MPD (มิลลิเมตร)	
	ความกว้าง	ความสูง										
A	13	8	72	3.30	88	26	76	3.50	92	28	76	3.50
B	17	11.50	103	6.10	112	39	110	6.40	118	43	110	6.40
-	20	12.50										
C	22	14.50	130	10	142	44	138	10.50	150	49	138	10.50
-	25	16.50									155	16.80

V-Profiles			VMF		VM		VMB		VMW***		VMW - NK****		VH		VHB	
สี			สีเบจ		สีแดง		สีฟ้า		สีเบจ		สีเบจ		สีเหลือง		สีฟ้า 16	
Shore Hardness			90A/40D		90A/40D		90A/40D		95A/46D		95A/46D		100A/55D		100A/55D	
อุณหภูมิ			-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-20°C to 75°C		-20°C to 75°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)			0.45		0.45		0.45		0.36		0.36		0.28		0.28	
มาตรฐานการรับรอง			ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)
	ความกว้าง	ความสูง														
M	8	5.20			60	3										
Z	10	6.50	65	4.10	65	4.10					75	25	130	6.60		
A	13	8	80	6.70	80	6.70			75	28	100	33	160	10.70		
B	17	11.50	115	12.10	115	12.10	115	12.10	110	58	140	60	230	19.50	230	19.50
-	20	12.50			125	15.90										
C	22	14.50	145	20	145	20			130	72	200	80	290	32		
-	25	16.50			165	25.90					210	90				
D	32	21.50			215	43					270	110				
E	40	27			270	67.30										

หมายเหตุ: * VLW-32 - สูง 19mm.
 ** VO-GT, VOS - ใช้หน่วยเป็นนิ้วเท่านั้น.
 **** VMW - แบบมีฟันเฟือง. | *****VMW - NK - แบบไม่มีฟันเฟือง.
 VMW - NK - 32 สูง - 20mm.

Ridge-Top



Ridge-Top			VL-RT		VLW-RT		VMP-RT		VPZ-RT		VPZS-RT	
สี			สีน้ำตาล		สีขาว 16		สีแดง		สีเขียว 05		สีเขียว 05	
Shore Hardness			80A		80A		86A/35D		86A/35D		86A/35D	
อุณหภูมิ			-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-30°C to 60°C		-20°C to 50°C		-20°C to 50°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)			0.55		0.55		0.38		0.40		0.40	
มาตรฐานการรับรอง			ใช่		ใช่		ใช่		ไม่		ไม่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)
	ความกว้าง	ความสูง										
A	13	16	110	2.70	110	16	150	5.60				
B	17	19.50	130	4.30	130	19	185	9.30	175	8.80	195	41.40
C	22	24.50	190*	7.90	165	38			220	13.60	245	47


Ridge-Top			VPN-RT		VPNS-RT		VPF-RT		VPFS-RT		VM-RT	
สี			สีเขียว 26		สีเขียว 26		สีเบจ		สีเบจ		สีแดง	
Shore Hardness			88A/37D		88A/37D		88A/37D		88A/37D		90A/40D	
อุณหภูมิ			-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)			0.38		0.38		0.38		0.38		0.45	
มาตรฐานการรับรอง			ไม่		ไม่		ใช่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)
	ความกว้าง	ความสูง										
A	13	16									160	11
B	17	19.50			205	46			205	46	195	17.80
C	22	24.50	235	14.30	258	52	235	14.30	250	52	285*	32.50

Y-Top



Y-Top			YPZ		YPN		YPF		YMF	
สี			สีเขียว 05		สีเขียว 26		สีเบจ		สีเบจ	
Shore Hardness			86A/35D		88A/37D		88A/37D		90A/40D	
อุณหภูมิ			-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)			0.40		0.38		0.38		0.45	
มาตรฐานการรับรอง			ไม่		ไม่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)
	ความกว้าง	ความสูง								
A	13	15					143	5.30	150	10
B	17	18.50	165	7.90	175	8.30	175	8.30	185	14.10
C	22	24.50	220	13.20	235	13.90	235	13.90	250	28.90

Double-V









Double-V			DVL		DVLW		DVO		DVOS		DVM	
สี			สีน้ำตาล		สีขาว 16		สีส้ม		สีส้ม		สีแดง	
Shore Hardness			80A		80A		83A		83A		90A/40D	
อุณหภูมิ			-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-30°C to 60°C	
CoF (สแตนเลส สตีล)			0.55		0.55		0.55		0.55		0.45	
มาตรฐานการรับรอง			ใช่		ใช่		ใช่		ใช่		ใช่	
ประเภท	ขนาด (มิลลิเมตร)		MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (0.5%)	MPD (มิลลิเมตร)	PF kg (1%)
	ความกว้าง	ความสูง										
Z	24	6.80	45	2			45	2				
A	30	8	50	3.20	50	22	50	3.20	53	22	80	13.40

ดัชนี: MPD - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเลย์ (Minimum Pulley Diameter: MPD) วัดเพื่อการเชื่อมสายพาน หากเชื่อมแล้วมีการเกยกัน ให้ตรวจสอบขนาดพูลเลย์กับผู้จัดจำหน่ายในประเทศ.

PF - แรงดึง (กิโลกรัม) ต่อ pretension ขึ้นต่ำ (%). | CoF - ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นผิวเรียบ.

หมายเหตุ: *VL & VM - RT - ขนาด 22/C - ความสูง 28.5mm.

โปรไฟล์พิเศษ

ผลิตภัณฑ์		SPN - 1000	SPF - MPI - 1002	TO - 9.5	TO 1½	SO ¾	UO - 9.5
ภาพประกอบ							
Shore Hardness		88A	88A	83A	83A	83A	83A
สี		สีเขียว 21	สีเบจ/สีแดง	สีส้ม	สีส้ม	สีส้ม	สีส้ม
ขนาด (mm)	ความกว้างของ Top	15.70	15.70	9.50	12.70	19.20	9.50
	ความสูง	13.60	13.60	3.80	5.50	5.50	8
	ความกว้างของ Bottom	NR	NR	3.10	8.35	8	7
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเลย์ (MPD)(mm)		NR	NR	30	38	35	50
มาตรฐานการรับรอง		ไม่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่

NR - ???

ผลิตภัณฑ์		TEMB - 25		SLW ³ / ₄	TLB - 10	TLB - 15	TLB ¹ / ₂	TLW - 30*	TTB - 15	
ภาพประกอบ										
		TEMW-25-IT								
Shore Hardness		90A		80A	80A	80A	80A	80A	72A	
สี		สีฟ้า	สีเบจ	สีขาว 16	สีฟ้า	สีฟ้า	สีฟ้า	สีขาว 16	สีฟ้า 10	
ขนาด (มิลลิเมตร)	ความกว้าง ของ Top	25		19.30	10	15	12.7	30	30	15
	ความสูง	2.2		5.50	3.80	5	5.5	17	17	5
	ความกว้าง ของ Bottom	4		8	3.10	6.50	8.35	22	22	6.50
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขั้นต่ำ ของ พูลเลย์ (มม.)		60		40	25	30	35	125	100*	27
มาตรฐานการรับรอง		ใช่		ใช่	ใช่	ใช่	ใช่	ใช่		ใช่

หมายเหตุ *หมายเหตุ *TLW/30 - ฟันเพื่อง.







โกด

ผลิตภัณฑ์	CSB/CSC		VSB/VSC		CL/CLB/CLC			VL/VLB/VLC			CM	VM	VJB	VJW	CW	VW/VWB		
Shore Hardness	65A		65A		80A			80A			90A	90A	92A	92A	40D	40D		
สี	สีฟ้า	ใส	สีฟ้า	ใส	สีน้ำตาล	สีฟ้า	ใส	สีน้ำตาล	สีฟ้า	ใส	สีแดง	สีแดง	สีฟ้า 18	สีขาว 13	สีขาว	สีขาว	สีฟ้า	
พื้นเพื่อง	ใช่		ไม่		ใช่			ไม่			ใช่	ไม่	ไม่		ใช่	ไม่		
มาตรฐานการรับรอง	ใช่		ใช่		ใช่			ใช่			ใช่	ไม่	ไม่		ใช่	ใช่		
เข้ากันได้กับสายพานประเภท	M/L Family											J Family		H Family				
ขนาด (มิลลิเมตร)	อิงจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ขั้นต่ำของสายพาน (Normal Flex)																	
ความกว้าง																		ความสูง
6	4	NA	15		NA		25		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
8	5.20	20	25		30		40		NA	60	NA	NA	NA	NA	60	60		
10	6	22	30		35		45		NA	65	52	52	NA	70	70	70		
13	8	28	35		40		50		60	85	65	65	NA	80	80	80		
17	11.50	40	50		60		75		85	115	95	NA	85	110	110	110		
20	12.50	NA	NA		NA		85		NA	125	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
22	14.50	NA	65		75		100		110	145	NA	NA	110	150	150	150		




หมายเหตุ CLB- ไม่สามารถใช้ได้กับ 22mm | CLC- ไม่สามารถใช้ได้กับ 8&22mm. | VWB- ไม่สามารถใช้ได้กับ 8mm, 10mm & 22 mm.
โกดแบบพิเศษ สามารถใช้ได้กับ สายพานอุณหภูมิต่ำ (LT) สายพานตรวจจับสนามแม่เหล็ก (MD) สายพานที่ทนต่อสารเคมีและการไฮโดรไลซิส (DR)

สายพานที่มีการเคลือบพื้นผิว ใช้สำหรับคอนเวเยอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์	GIB*-สีฟ้า17	MIB*-สีฟ้า17	WIB*-สีฟ้า17	FEIB*-Blue-17
ภาพประกอบ				
คุณสมบัติ	Super Grip	Multi Grip	Wood Grip	High Grip
Shore Hardness	62A	62A	62A	62A
ขนาด (mm)	ความกว้าง*	50	50	70
	ความหนา	4	6	4
CoF (สแตนเลส สตีล)	0.98	1.08	1.05	0.95
อุณหภูมิ	-20°C to 40°C -5°F to 140°F			
มาตรฐานการรับรอง	FDA/EU			

หมายเหตุ: *ความกว้าง - ความกว้างสูงสุดที่สามารถใช้งานได้. | ในอุตสาหกรรมอาหาร วัสดุเคลือบสายพานทั้งหมด มีไว้สำหรับใช้งานในสภาพแห้งเท่านั้น

วัสดุที่ใช้เคลือบ

ผลิตภัณฑ์		GST - 4	MST - 6	GWG - 4	FEST	FSTF	FSTF - ST		FSTF - ST Strips	
สี		สีเขียว 05	สีเขียว 05	สีเขียว 05	สีเขียว 05	สีเขียว 21	สีเขียว 05	สีเขียว 21	สีเขียว 05	สีเขียว 21
ภาพประกอบ										
คุณสมบัติ		Super Grip	Multi Grip	Wood Grip	High Grip	Foam**	Foam & High Grip Top		Foam & High Grip Strips	
Shore Hardness		65A	65A	65A	65A	65A	65A		65A	
ขนาด (mm)	ความกว้าง*	50	50	72	1524	ติดต่อ Volta	60		60	
	ความหนา	4	6	3.75	2, 3	4, 6, 8, 10, 12	4		4	
CoF (สแตนเลส สตีล)		0.85	0.88	0.77	1.10	0.90	0.90		0.90/1.10	
อุณหภูมิ		-40° C to 55° C / -40° F to 125° F								

หมายเหตุ *ความกว้าง: ความกว้างสูงสุดที่ใช้ได้. | **Foam - ทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งของ shore ที่ 65A โดยทั่วไปจะใช้ความแข็งที่น้อยกว่า ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า.



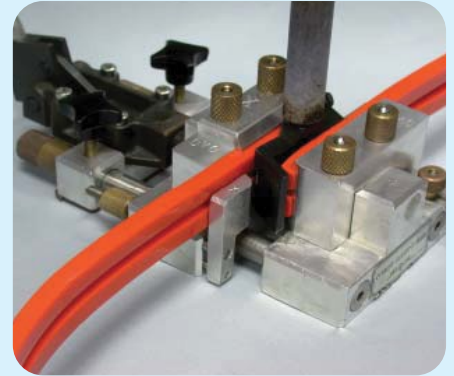
โปรไฟล์แบบ 'V' และ Round



Mini Pliers R - 8




F-51 Pliers



เครื่องมือเชื่อมแบบ overlap



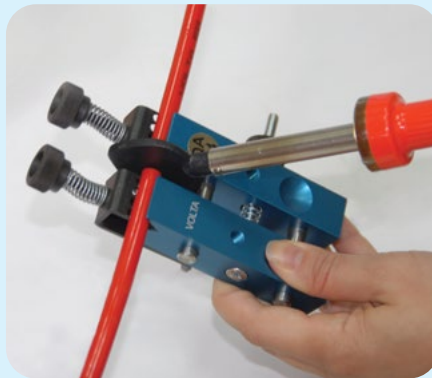โปรไฟล์ VLW-SG



เครื่องมือเชื่อมโดยคีม mini R-8



โปรไฟล์แบบ RO



โปรไฟล์แบบ ROS



โปรไฟล์แบบ RL



โปรไฟล์แบบ RMW

volta™
Belting Technology

www.voltabelting.com

CORPORATE HEADQUARTERS
Sales and Manufacturing
sales@voltabelting.com

USA
Tel. +1 830 229 2384
voltaus@voltabelting.com

EUROPE
Tel. +31 546 580166
voltaeu@voltabelting.com

ASIA
Tel. +84 251 352 1967
voltaasia@voltabelting.com



Volta Belting makes no warranty with respect to any of its products for a particular purpose. See Volta General Terms and Conditions.
Copyright© Volta Belting Technology Ltd. | CAT503TH00 - Ver.Q. March 2026