




Keil- und Rundriemen

Lösungen für die Fördertechnik

Rundriemen



Rundriemen	RTB		RFC		RL		RLC		RLB		RLW		RO		ROS		
Farbe	Blau 10		Transparent		Braun		Transparent		Blau		Weiß 16		Orange		Orange		
Shore Härte	72A		76A		80A		80A		80A		80A		83A		83A		
Temp. Bereich	-40°C to 40°C		-40°C to 50°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		
Reibwert (Steel)	0.85		0.65		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		
Zertifizierungen	Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		
Durchmesser	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	
Inch	mm	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)
⁵ / ₆₄	2					15	0.06	15	0.06					15	0.06		
¹ / ₈	3	15	0.13			20	0.14	20	0.14	20	0.14			20	0.14		
⁵ / ₃₂	4	20	0.23			30	0.25	30	0.25	30	0.25			30	0.25		
³ / ₁₆	5	25	0.35	25	0.30	35	0.40	35	0.40	35	0.40			34	0.40		
¹⁵ / ₆₄	6							38	0.55								
¹ / ₄	6.30	30	0.50			40	0.60	40	0.60	40	0.60			38	0.68	42	4.50
⁵ / ₁₆	8	40	0.95	40	0.75	55	1	55	1	55	1			48	1.06	54	5
⁹ / ₃₂	9																
³ / ₈	9.50	45	1.13			65	1.40	65	1.40	65	1.40	64	16	57	1.54	64	9.50
²⁵ / ₆₄	10					70	1.55	70	1.55	70	1.55						
¹⁵ / ₃₂	12																
¹ / ₂	12.50	65	2.1			85	2.50	85	2.50	85	2.50	90	18	75	2.72	86	11.40
⁹ / ₁₆	14													84	3.43	95	12.30
¹⁹ / ₃₂	15					100	3.50	100	3.50	100	3.50						
⁵ / ₈	16													95	4.25	108	13.60
²³ / ₃₂	18					120	5.10	120	5.10			125	27				
³ / ₄	19													115	6.11	127	15
²⁵ / ₃₂	20	110	5.5			140	6.25										
1	25													150	10.60		

Rundriemen	RPZ		RPZS		RPD-AS**		RPN*		RPS*		RPB*		RPBS		RM		
Farbe	Grün 05		Grün 05		Schwarz		Grün 26		Grün 26		Blau 17		Blau 17		Rot		
Shore Härte	86A		86A		88A		88A		88A		88A		88A		90A		
Temp. Bereich	-20°C to 50°C		-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 80°C		-30°C to 60°C		
Reibwert (Steel)	0.50		0.50		0.40		0.38		0.40		0.38		0.40		0.45		
Zertifizierungen	Nein		Nein		Nein		Nein		Nein		Ja		Ja		Ja		
Durchmesser	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	MTD	Zugkraft	
Inch	mm	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)	(mm)	kg (1%)
⁵ / ₆₄	2					20	0.13	19	0.13			19	0.13			20	0.26
¹ / ₈	3	26	0.26			30	0.31	29	0.31			29	0.31			30	0.60
⁵ / ₃₂	4	35	0.51			40	0.54	38	0.54	40	8	38	0.54	40	8	40	1
³ / ₁₆	5	45	0.80			50	0.85	48	0.85	50	11	48	0.85	50	10	50	1.60
¹⁵ / ₆₄	6	54	1.16			60	1.22	57	1.22	60	16	57	1.22	60	16		
¹ / ₄	6.30															60	2.60
⁹ / ₃₂	7	63	1.56					67	1.67	70	18						
⁵ / ₁₆	8	72	2.05	75	16.8	80	2.18	76	2.18	80	19	76	2.18	80	19	80	4.20
⁹ / ₃₂	9	80	2.64					86	2.75	90	21						
³ / ₈	9.50															95	5.90
²⁵ / ₆₄	10	89	3.20	95	19.5			95	3.40	100	22	95	3.40	100	22		
¹⁵ / ₃₂	12	108	4.65	112	23			114	4.90	120	26	114	4.90	120	26		
¹ / ₂	12.50											119	5.30			125	10.10
¹⁹ / ₃₂	15	135	7.25	140	24			143	7.65	150	27	143	7.65	150	27	150	14.60
²³ / ₃₂	18	160	10.20					171	11	180	37	171	11			180	21
²⁵ / ₃₂	20	180	12.50					190	13.6							200	25.90
⁷ / ₈	22															220	31.30


Beachte: * RPB - RPN- RPS wird standardmäßig mit einer strukturierten Oberfläche geliefert. Für eine glatte Oberfläche, wenden Sie sich bitte an Volta Belting.

** RPD-AS: ESD - Verhältnis 10⁹ - 10¹⁰ OHMS pro Quadrat.

Rundriemen		RMW		RMWN		RH		RCW*	
Farbe		Beige		Weiß		Gelb		Weiß	
Shore Härte		95A		95A		100A		63D	
Temp.Bereich		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-20°C to 75°C		-20°C to 75°C	
Reibwert (Steel)		0.36		0.36		0.28		0.27	
Zertifizierungen		Ja		Ja		Ja		Ja	
Durchmesser		MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)
Inch	mm								
5/64	2					40	0.60		
1/8	3					60	1.40		
5/32	4					80	2.50		
3/16	5					100	3.90		
15/64	6								
1/4	6.30	75	10	75	10	125	6.20	100	13
9/32	7								
5/16	8	95	17			160	10		
9/32	9								
3/8	9.50	110	18			190	14	150	20
25/64	10								
15/32	12								
1/2	12.50	150	28			250	16	200	21
9/16	14								
19/32	15	175	30			300	23		
5/8	16								
23/32	18	210	32						

Beachte: *RCW - Standard Zugträger: Polyester. Für weitere Arten von Zugträgern, wenden Sie sich bitte an Volta Belting.


HOHLRUNDRIEMEN



Hohlrundriemen		RFC – HL		RO – HL		RPN – HL		Hohlrundriemen Connector
Farbe		Transparent		Orange		Grün 26		
Shore Härte		76A		83A		88A/37D		
Temp. Bereich		-40° C to 50° C		-40° C to 55° C		-30° C to 80° C		
Reibwert (Steel)		0.65		0.55		0.50		
Zertifizierungen		Ja		Ja		Nein		
Size (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	
O.D	I.D							
4.80	1.80	35	0.29	43	0.37			
6.30	2.40	45	0.49	55	0.63	60	1.15	✓
8	3.20	55	0.78			75	1.83	✓
9.50	4	65	1.10	75	1.41	85	2.52	✓
12.50	5.30	85	1.88	100	2.42	115	4.35	✓
15	5.30	100	2.88	120	3.71	150	6.68	✓
20	7.80					200	11.34	✓

Verzeichnis: MTD -Mindesttrommeldurchmesser- Werte für Stumpfverbindung. Im Falle einer Überlappungsverbindung, überprüfen Sie bitte den Mindesttrommeldurchmesser.
Zugkraft (Kg) - Bei minimaler Vorspannung (%). | Reibungskoeffizient - für glatte Oberfläche.

Keilriemen



Keilriemen			VFC		VL		VLC		VLB		VLW*		VO		VO - GT**		VOS**	
Farbe			Transparent		Braun		Transparent		Blau		Weiß 16		Orange		Orange		Orange	
Shore Härte			76A		80A		80A		80A		80A		83A		83A		83A	
Temp. Bereich			-40°C to 50°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C	
Reibwert (Steel)			0.65		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	
Zertifizierungen			Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)
	Breite	Höhe																
Y	6	4	20	0.28	25	0.30			25	0.30								
M	8	5.20	25	0.49	40	0.70			40	0.70								
3L	9.50	5.50	30	0.64									45	0.90			40	10
Z	10	6.50			45	1	45	1	45	1								
A	13	8	40	1.23	50	1.60	50	1.60	50	1.60	50	12	50	1.60			53	12
B	17	11.50			75	2.90	75	2.90	75	2.90	75	18	75	2.90	75	2.90	72	17
-	20	12.50			85	3.90												
C	22	14.50			100	4.80	100	4.80	100	4.80	100	22	100	4.60	100	4.60	100	22
-	25	16.50			110	6.30												
D	32	21.50			145	10.40					145	24	145	10.40				
E	40	27			180	16.30												

Keilriemen			VPZ		VPZS		VPN		VPNS		VPF		VPFS													
Farbe			Grün 05		Grün 05		Grün 26		Grün 26		Beige		Beige													
Shore Härte			86A/35D		86A/35D		88A/37D		88A/37D		88A/37D		88A/37D													
Temp. Bereich			-20°C to 50°C		-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C													
Reibwert (Steel)			0.40		0.40		0.38		0.38		0.38		0.38													
Zertifizierungen			Nein		Nein		Nein		Nein		Ja		Ja													
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)												
	Breite	Höhe																								
	A	13 8													72	3.30	88	26	76	3.50	92	28	76	3.50	92	28
	B	17 11.50													103	6.10	112	39	110	6.40	118	43	110	6.40	118	43
	-	20 12.50																								
	C	22 14.50													130	10	142	44	138	10.50	150	49	138	10.50	150	49
-	25 16.50									155	16.80															

Keilriemen			VMF		VM		VMB		VMW***		VMW - NK****		VH		VHB	
Farbe			Beige		Red		Blau		Beige		Beige		Gelb		Blau 16	
Shore Härte			90A/40D		90A/40D		90A/40D		95A/46D		95A/46D		100A/55D		100A/55D	
Temp. Bereich			-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-20°C to 75°C		-20°C to 75°C	
Reibwert (Steel)			0.45		0.45		0.45		0.36		0.36		0.28		0.28	
Zertifizierungen			Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)
	Breite	Höhe														
M	8	5.20			60	3										
Z	10	6.50	65	4.10	65	4.10					75	25	130	6.60		
A	13	8	80	6.70	80	6.70			75	28	100	33	160	10.70		
B	17	11.50	115	12.10	115	12.10	115	12.10	110	58	140	60	230	19.50	230	19.50
-	20	12.50			125	15.90										
C	22	14.50	145	20	145	20			130	72	200	80	290	32		
-	25	16.50			165	25.90					210	90				
D	32	21.50			215	43					270	110				
E	40	27			270	67.30										

Beachte: * VLW-32 - Höhe 19mm.

** VO-GT, VOS - Nur in Zoll Größen erhältlich.

**** VMW - Gezähnt. | **** VMW - NK - Ungezähnt.

VMW-NK-32 - Höhe 20mm.

Spitzkeilriemen



Spitzkeilriemen			VL-RT		VLW-RT		VMP-RT		VPZ-RT		VPZS-RT	
Farbe			Braun		Weiß 16		Rot		Grün 05		Grün 05	
Shore Härte			80A		80A		86A/35D		86A/35D		86A/35D	
Temp.Bereich			-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-30°C to 60°C		-20°C to 50°C		-20°C to 50°C	
Reibwert (Steel)			0.55		0.55		0.38		0.40		0.40	
Zertifizierungen			Ja		Ja		Ja		Nein		Nein	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)
	Breite	Höhe										
A	13	16	110	2.70	110	16	150	5.60				
B	17	19.50	130	4.30	130	19	185	9.30	175	8.80	195	41.40
C	22	24.50	190*	7.90	165	38			220	13.60	245	47


Spitzkeilriemen			VPN-RT		VPNS-RT		VPF-RT		VPFS-RT		VM-RT	
Farbe			Grün 26		Grün 26		Beige		Beige		Rot	
Shore Härte			88A/37D		88A/37D		88A/37D		88A/37D		90A/40D	
Temp. Bereich			-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C	
Reibwert (Steel)			0.38		0.38		0.38		0.38		0.45	
Zertifizierungen			Nein		Nein		Ja		Ja		Ja	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)
	Breite	Höhe										
A	13	16									160	11
B	17	19.50			205	46			205	46	195	17.80
C	22	24.50	235	14.30	258	52	235	14.30	250	52	285*	32.50

Y-Spitzkeilriemen



Y-Spitzkeilriemen			YPZ		YPN		YPF		YMF	
Farbe			Grün 05		Grün 26		Beige		Beige	
Shore Härte			86A/35D		88A/37D		88A/37D		90A/40D	
Temp. Bereich			-20°C to 50°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C		-30°C to 60°C	
Reibwert (Steel)			0.40		0.38		0.38		0.45	
Zertifizierungen			Nein		Nein		Ja		Ja	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)
	Breite	Höhe								
A	13	15					143	5.30	150	10
B	17	18.50	165	7.90	175	8.30	175	8.30	185	14.10
C	22	24.50	220	13.20	235	13.90	235	13.90	250	28.90

Doppelkeilriemen








Double-V			DVL		DVLW		DVO		DVOS		DVM	
Farbe			Braun		Weiß 16		Orange		Orange		Rot	
Shore Härte			80A		80A		83A		83A		90A/40D	
Temp. Bereich			-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-40°C to 55°C		-30°C to 60°C	
Reibwert (Steel)			0.55		0.55		0.55		0.55		0.45	
Zertifizierungen			Ja		Ja		Ja		Ja		Ja	
Zoll	Größe (mm)		MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (0.5%)	MTD (mm)	Zugkraft kg (1%)
	Breite	Höhe										
Z	24	6.80	45	2			45	2				
A	30	8	50	3.20	50	22	50	3.20	53	22	80	13.40








Verzeichnis: MTD - Mindesttrommeldurchmesser- Werte für Stumpfverbindung. Im Falle einer Überlappungsverbindung, überprüfen Sie bitte den Mindesttrommeldurchmesser. Zugkraft (Kg) - Bei minimaler Vorspannung (%). |
Reibungskoeffizient - für glatte Oberflächen.

Beachte: *VL & VM - RT Größe 22/C - Höhe 28.5mm.

Spezialprofile

Produkte		SPN - 1000	SZugkraft - MPI - 1002	TO - 9.5	TO 1½	SO ¾	UO - 9.5
Abbildung							
Shore Härte		88A	88A	83A	83A	83A	83A
Farbe		Grün 21	Beige/Rot	Orange	Orange	Orange	Orange
Größe (mm)	Breite-oben	15.70	15.70	9.50	12.70	19.20	9.50
	Höhe	13.60	13.60	3.80	5.50	5.50	8
	Breite-unten	NR	NR	3.10	8.35	8	7
MTD (mm)		NR	NR	30	38	35	50
Zertifizierungen		Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

NR - Nicht Relevant

Produkte		TEMB - 25		SLW ³ / ₄	TLB - 10	TLB - 15	TLB ¹ / ₂	TLW - 30*	TTB - 15	
Abbildung										
Shore Härte		TEMW-25-IT								
Farbe										
Größe (mm)	Breite-oben	90A		80A	80A	80A	80A	80A	72A	
	Höhe	Blue	Beige	White 16	Blue	Blue	Blue	White 16	Blue 10	
	Breite-unten	25		19.30	10	15	12.7	30	30	15
MTD (mm)		2.2		5.50	3.80	5	5.5	17	17	5
Zertifizierungen		4		8	3.10	6.50	8.35	22	22	6.50
MTD (mm)		60		40	25	30	35	125	100*	27
Zertifizierungen		Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja

Beachte: *TLW/30 - Gezahnt.







Führungsprofile

Produkte	CSB/CSC		VSB/VSC		CL/CLB/CLC			VL/VLB/VLC			CM	VM	VJB	VJW	CW	VW/VWB	
Shore Härte	65A		65A		80A			80A			90A	90A	92A	92A	40D	40D	
Farbe	Blau	Clear	Blau	Clear	Braun	Blau	Clear	Braun	Blau	Clear	Rot	Rot	Blau 18	Weiß 13	Weiß	Weiß	Blau
Gezahnt	Ja		Nein		Ja			Nein			Ja	Nein	Nein		Ja	Nein	
Zertifizierungen	Ja		Ja		Ja			Ja			Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	
Kompatibel mit	M/L Family Type Belts		M/L Family Type Belts		M/L Family Type Belts			M/L Family Type Belts			M/L Family Type Belts		J Family Type Belts		H Family Type Belts	H Family Type Belts	
Größe (mm)	Ergänzung zum Mindesttrommeldurchmesser																
Breite																	
6	4	NA	15	NA			25			NA	NA	NA	NA	NA	NA		
8	5.20	20	25	30			40			NA	60	NA	NA	NA	60		
10	6	22	30	35			45			NA	65	52	52	NA	70		
13	8	28	35	40			50			60	85	65	65	NA	80		
17	11.50	40	50	60			75			85	115	95	NA	85	110		
20	12.50	NA	NA	NA			85			NA	125	NA	NA	NA	NA		
22	14.50	NA	65	75			100			110	145	NA	NA	110	150		







Beachte: CLB-nicht in 22 mm erhältlich | CLC & CL - nicht verfügbar in 8mm & 22mm . | VWB-nicht verfügbar in 8mm, 10mm, 20mm & 22mm. Spezielle Führungen sind für Tieftemperaturbänder (LT), metalldetektierbare Bänder (MD) und für hydrolyse- und chemikalienbeständige Bänder (DR) erhältlich.

Beschichtungsmaterial für die Lebensmittelindustrie

Produkte	GIB* - Blau17	MIB* - Blau17	WIB* - Blau17	FEIB* - Blau17
Abbildung				
Bezeichnung	Super Grip	Multi Grip	Waffelstruktur	Höhe Griffigkeit
Shore Härte	62A	62A	62A	62A
Größe (mm)	Breite*	50	50	70
	Dicke	4	6	4
Reibwert (Stainless Steel)	0.98	1.08	1.05	0.95
Temp.Bereich	-20°C to 40°C -5°F to 140°F			
Zertifizierungen	FDA/EU			

Beachte: *Breite - maximal erhältliche Breite. | *Alle Bandbeschichtungsmaterialien für die Lebensmittelindustrie sind ausschließlich für den Einsatz im Trockenbereich bestimmt.

Belt Coating Materials

Produkte		GST - 4	MST - 6	GWG - 4	FEST	FSTF	FSTF - ST		FSTF - ST Strips	
Farbe		Grün 05	Grün 05	Grün 05	Grün 05	Grün 21	Grün 05	Grün 21	Grün 05	Grün 21
Abbildung										
Bezeichnung		Super Grip	Multi Grip	Waffelstruktur	Hohe Griffigkeit	Schaum**	Schaum & Hohe Griffigkeit Oben		Schaum & Hohe Griffigkeit Streifen	
Shore Härte		65A	65A	65A	65A	65A	65A		65A	
Größe (mm)	Breite*	50	50	72	1524	Contact Volta	60		60	
	Dicke	4	6	3.75	2,3	4, 6, 8, 10, 12	4		4	
Reibwert (Reibungskoeffizient)		0.85	0.88	0.77	1.10	0.90	0.90		0.90/1.10	
Temp.Bereich		-40° C to 55° C / -40° F to 125° F								

Beachte: *Breite - maximal erhältliche Breite.

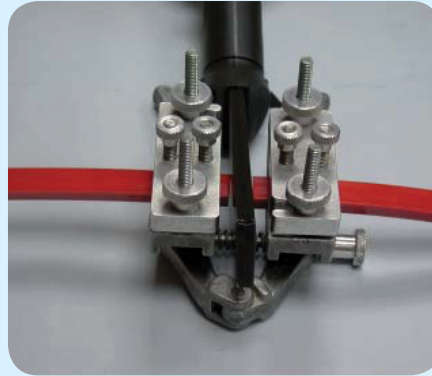
**Schaum - Gefertigt aus 65A Shore Material, aktuelle Härte ist niedriger. Prüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie eine Bestellung aufgeben.




Keil- und Rundriemen




Minizange R-8




F-51 Zange mit Schweißgerät

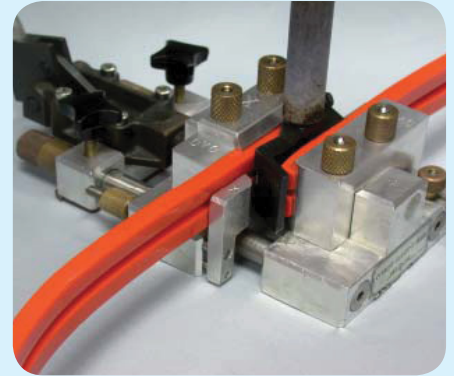

Easy Overlap Schweißwerkzeug

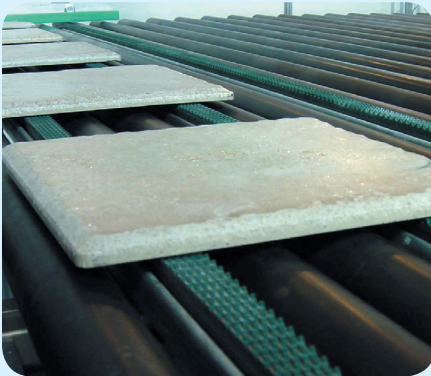

VLW-SG Keilriemen

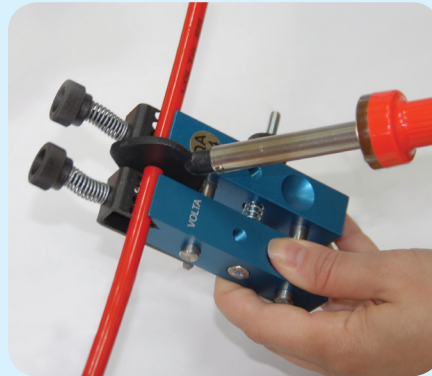

Minizange R-8 mit Mini Schweißgerät



RO Rundprofile



ROS Rundprofile



RL Rundprofile



RMW Rundprofile

voltaTM
Belting Technology

www.voltabelting.com

HAUPTSITZ

Vertrieb und Produktion
sales@voltabelting.com

USA

Tel. +1 830 229 2384
voltaus@voltabelting.com

EUROPE

Tel. +31 546 580166
voltaeu@voltabelting.com

ASIA

Tel. +84 251 352 1967
voltaasia@voltabelting.com



Volta Belting übernimmt keine Gewährleistung für die Eignung seiner Produkte für einen bestimmten Zweck. Siehe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Volta.

Copyright© Volta Belting TechNeinlogy Ltd. | CAT503DE00 - Ver. Q. March.2026