



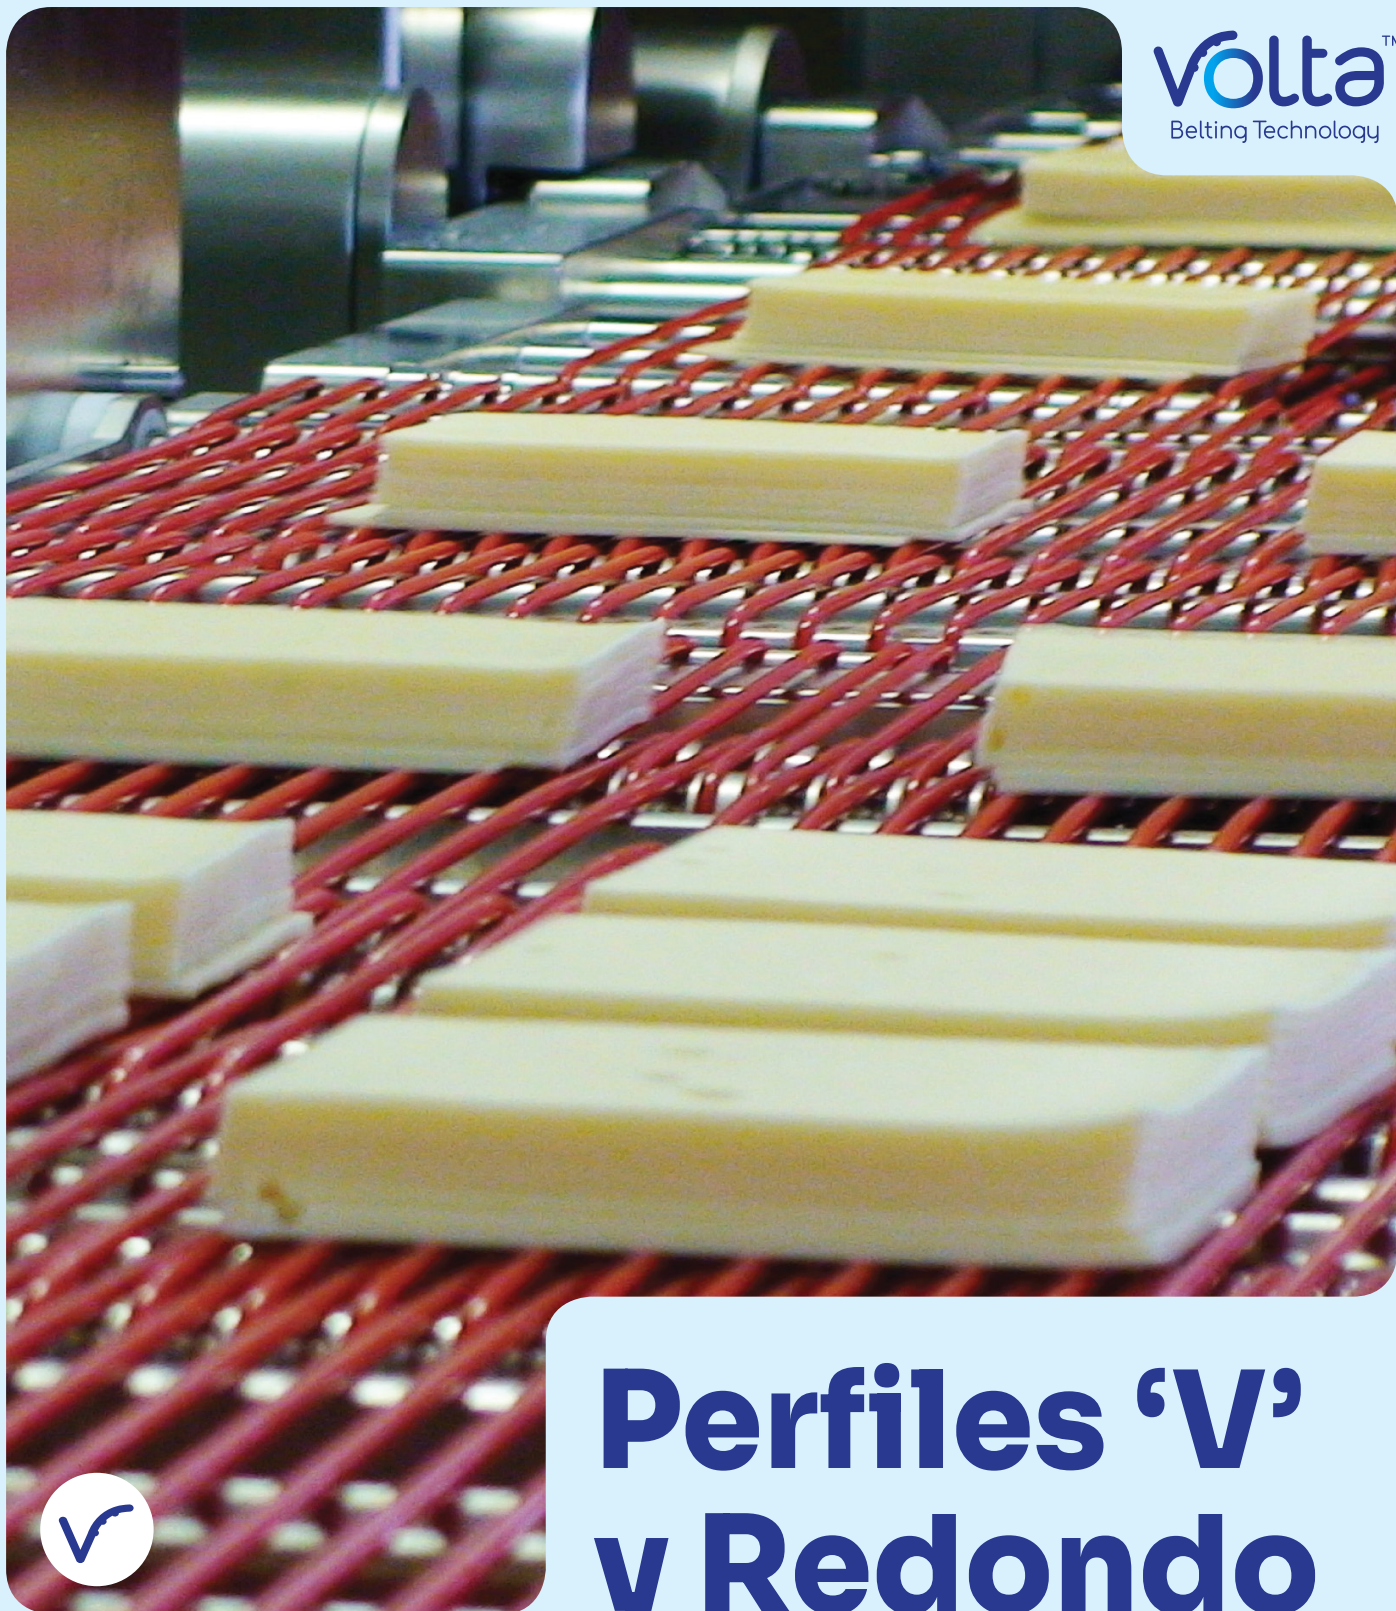

# Perfiles 'V' y Redondo

Transportando Soluciones

## Redondo



| Redondo         | RTB           |                                                                                   | RFC           |                                                                                   | RL            |                                                                                   | RLC           |                                                                                   | RLB           |                                                                                   | RLW           |                                                                                    | RO            |                                                                                     | ROS           |                                                                                     |       |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Color           | Azul 10       |                                                                                   | Claro         |                                                                                   | Marron        |                                                                                   | Claro         |                                                                                   | Azul          |                                                                                   | Blanco 16     |                                                                                    | Naranja       |                                                                                     | Naranja       |                                                                                     |       |
| Dureza Shore    | 72A           |  | 76A           |  | 80A           |  | 80A           |  | 80A           |  | 80A           |  | 83A           |  | 83A           |  |       |
| Rango de temp.  | -40°C to 40°C |                                                                                   | -40°C to 50°C |                                                                                   | -40°C to 55°C |                                                                                   | -40°C to 55°C |                                                                                   | -40°C to 55°C |                                                                                   | -40°C to 55°C |                                                                                    | -40°C to 55°C |                                                                                     | -40°C to 55°C |                                                                                     |       |
| CoF (Acero)     | 0.85          |                                                                                   | 0.65          |                                                                                   | 0.55          |                                                                                   | 0.55          |                                                                                   | 0.55          |                                                                                   | 0.55          |                                                                                    | 0.55          |                                                                                     | 0.55          |                                                                                     |       |
| Certificaciones | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                    | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                     |       |
| Diámetro        |               | MPD                                                                               | PF kg         | MPD                                                                               | PF kg         | MPD                                                                               | PF kg         | MPD                                                                               | PF kg         | MPD                                                                               | PF kg         | MPD                                                                                | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg |
| Inch            | mm            | (mm)                                                                              | (1%)          | (mm)                                                                              | (1%)          | (mm)                                                                              | (1%)          | (mm)                                                                              | (1%)          | (mm)                                                                              | (1%)          | (mm)                                                                               | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)  |
| 5/64            | 2             |                                                                                   |               |                                                                                   |               | 15                                                                                | 0.06          | 15                                                                                | 0.06          |                                                                                   |               |                                                                                    |               | 15                                                                                  | 0.06          |                                                                                     |       |
| 1/8             | 3             | 15                                                                                | 0.13          |                                                                                   |               | 20                                                                                | 0.14          | 20                                                                                | 0.14          | 20                                                                                | 0.14          |                                                                                    |               | 20                                                                                  | 0.14          |                                                                                     |       |
| 5/32            | 4             | 20                                                                                | 0.23          |                                                                                   |               | 30                                                                                | 0.25          | 30                                                                                | 0.25          | 30                                                                                | 0.25          |                                                                                    |               | 30                                                                                  | 0.25          |                                                                                     |       |
| 3/16            | 5             | 25                                                                                | 0.35          | 25                                                                                | 0.30          | 35                                                                                | 0.40          | 35                                                                                | 0.40          | 35                                                                                | 0.40          |                                                                                    |               | 34                                                                                  | 0.40          |                                                                                     |       |
| 15/64           | 6             |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               | 38                                                                                | 0.55          |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 1/4             | 6.30          | 30                                                                                | 0.50          |                                                                                   |               | 40                                                                                | 0.60          | 40                                                                                | 0.60          | 40                                                                                | 0.60          |                                                                                    |               | 38                                                                                  | 0.68          | 42                                                                                  | 4.50  |
| 5/16            | 8             | 40                                                                                | 0.95          | 40                                                                                | 0.75          | 55                                                                                | 1             | 55                                                                                | 1             | 55                                                                                | 1             |                                                                                    |               | 48                                                                                  | 1.06          | 54                                                                                  | 5     |
| 9/32            | 9             |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 3/8             | 9.50          | 45                                                                                | 1.13          |                                                                                   |               | 65                                                                                | 1.40          | 65                                                                                | 1.40          | 65                                                                                | 1.40          | 64                                                                                 | 16            | 57                                                                                  | 1.54          | 64                                                                                  | 9.50  |
| 25/64           | 10            |                                                                                   |               |                                                                                   |               | 70                                                                                | 1.55          | 70                                                                                | 1.55          | 70                                                                                | 1.55          |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 15/32           | 12            |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 1/2             | 12.50         | 65                                                                                | 2.1           |                                                                                   |               | 85                                                                                | 2.50          | 85                                                                                | 2.50          | 85                                                                                | 2.50          | 90                                                                                 | 18            | 75                                                                                  | 2.72          | 86                                                                                  | 11.40 |
| 9/16            | 14            |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               | 84                                                                                  | 3.43          | 95                                                                                  | 12.30 |
| 19/32           | 15            |                                                                                   |               |                                                                                   |               | 100                                                                               | 3.50          | 100                                                                               | 3.50          | 100                                                                               | 3.50          |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 5/8             | 16            |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               | 95                                                                                  | 4.25          | 108                                                                                 | 13.60 |
| 23/32           | 18            |                                                                                   |               |                                                                                   |               | 120                                                                               | 5.10          | 120                                                                               | 5.10          |                                                                                   |               | 125                                                                                | 27            |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 3/4             | 19            |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               | 115                                                                                 | 6.11          | 127                                                                                 | 15    |
| 25/32           | 20            | 110                                                                               | 5.5           |                                                                                   |               | 140                                                                               | 6.25          |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |
| 1               | 25            |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                    |               | 150                                                                                 | 10.60         |                                                                                     |       |


| Redondo         | RPZ           |                                                                                     | RPZS          |                                                                                     | RPD-AS**      |                                                                                     | RPN*          |                                                                                     | RPS*          |                                                                                     | RPB*          |                                                                                     | RPBS          |                                                                                     | RM            |                                                                                      |       |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Color           | Verde 05      |                                                                                     | Verde 05      |                                                                                     | Negro         |                                                                                     | Verde 26      |                                                                                     | Verde 26      |                                                                                     | Azul 17       |                                                                                     | Azul 17       |                                                                                     | Rojo          |                                                                                      |       |
| Dureza Shore    | 86A           |  | 86A           |  | 88A           |  | 88A           |  | 88A           |  | 88A           |  | 88A           |  | 90A           |  |       |
| Rango de temp.  | -20°C to 50°C |                                                                                     | -20°C to 50°C |                                                                                     | -30°C to 60°C |                                                                                     | -30°C to 80°C |                                                                                     | -30°C to 80°C |                                                                                     | -30°C to 80°C |                                                                                     | -30°C to 80°C |                                                                                     | -30°C to 60°C |                                                                                      |       |
| CoF (Acero)     | 0.50          |                                                                                     | 0.50          |                                                                                     | 0.40          |                                                                                     | 0.38          |                                                                                     | 0.40          |                                                                                     | 0.38          |                                                                                     | 0.40          |                                                                                     | 0.45          |                                                                                      |       |
| Certificaciones | No            |                                                                                     | No            |                                                                                     | No            |                                                                                     | No            |                                                                                     | No            |                                                                                     | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                      |       |
| Diámetro        |               | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                 | PF kg         | MPD                                                                                  | PF kg |
| Inch            | mm            | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                | (1%)          | (mm)                                                                                 | (1%)  |
| 5/64            | 2             |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 20                                                                                  | 0.13          | 19                                                                                  | 0.13          |                                                                                     |               | 19                                                                                  | 0.13          |                                                                                     |               | 20                                                                                   | 0.26  |
| 1/8             | 3             | 26                                                                                  | 0.26          |                                                                                     |               | 30                                                                                  | 0.31          | 29                                                                                  | 0.31          |                                                                                     |               | 29                                                                                  | 0.31          |                                                                                     |               | 30                                                                                   | 0.60  |
| 5/32            | 4             | 35                                                                                  | 0.51          |                                                                                     |               | 40                                                                                  | 0.54          | 38                                                                                  | 0.54          | 40                                                                                  | 8             | 38                                                                                  | 0.54          | 40                                                                                  | 8             | 40                                                                                   | 1     |
| 3/16            | 5             | 45                                                                                  | 0.80          |                                                                                     |               | 50                                                                                  | 0.85          | 48                                                                                  | 0.85          | 50                                                                                  | 11            | 48                                                                                  | 0.85          | 50                                                                                  | 10            | 50                                                                                   | 1.60  |
| 15/64           | 6             | 54                                                                                  | 1.16          |                                                                                     |               | 60                                                                                  | 1.22          | 57                                                                                  | 1.22          | 60                                                                                  | 16            | 57                                                                                  | 1.22          | 60                                                                                  | 16            |                                                                                      |       |
| 1/4             | 6.30          |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 60                                                                                   | 2.60  |
| 9/32            | 7             | 63                                                                                  | 1.56          |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 67                                                                                  | 1.67          | 70                                                                                  | 18            |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                      |       |
| 5/16            | 8             | 72                                                                                  | 2.05          | 75                                                                                  | 16.8          | 80                                                                                  | 2.18          | 76                                                                                  | 2.18          | 80                                                                                  | 19            | 76                                                                                  | 2.18          | 80                                                                                  | 19            | 80                                                                                   | 4.20  |
| 9/32            | 9             | 80                                                                                  | 2.64          |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 86                                                                                  | 2.75          | 90                                                                                  | 21            |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                      |       |
| 3/8             | 9.50          |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 95                                                                                   | 5.90  |
| 25/64           | 10            | 89                                                                                  | 3.20          | 95                                                                                  | 19.5          |                                                                                     |               | 95                                                                                  | 3.40          | 100                                                                                 | 22            | 95                                                                                  | 3.40          | 100                                                                                 | 22            |                                                                                      |       |
| 15/32           | 12            | 108                                                                                 | 4.65          | 112                                                                                 | 23            |                                                                                     |               | 114                                                                                 | 4.90          | 120                                                                                 | 26            | 114                                                                                 | 4.90          | 120                                                                                 | 26            |                                                                                      |       |
| 1/2             | 12.50         |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 119                                                                                 | 5.30          |                                                                                     |               | 125                                                                                  | 10.10 |
| 19/32           | 15            | 135                                                                                 | 7.25          | 140                                                                                 | 24            |                                                                                     |               | 143                                                                                 | 7.65          | 150                                                                                 | 27            | 143                                                                                 | 7.65          | 150                                                                                 | 27            | 150                                                                                  | 14.60 |
| 23/32           | 18            | 160                                                                                 | 10.20         |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 171                                                                                 | 11            | 180                                                                                 | 37            | 171                                                                                 | 11            |                                                                                     |               | 180                                                                                  | 21    |
| 25/32           | 20            | 180                                                                                 | 12.50         |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 190                                                                                 | 13.6          |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 200                                                                                  | 25.90 |
| 7/8             | 22            |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               | 220                                                                                  | 31.30 |

**Beachte:** \* RPB - RPN - RPS - se surten con una superficie texturizada. Si se requiere una superficie lisa, contacte a su representante de Volta Belting. \*\* RPD-AS: ESD - ratio 10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> OHMS per square.

| Redondo         |       | RMW           |                 | RMWN          |                 | RH            |               | RCW*          |                 |
|-----------------|-------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Color           |       | Beige         |                 | Blanco        |                 | Amarillo      |               | Blanco        |                 |
| Dureza Shore    |       | 95A           | ♥               | 95A           | ♥               | 100A          | ●             | 63D           | ♥               |
| Rango de temp.  |       | -30°C to 60°C |                 | -30°C to 60°C |                 | -20°C to 75°C |               | -20°C to 75°C |                 |
| CoF (Acero)     |       | 0.36          |                 | 0.36          |                 | 0.28          |               | 0.27          |                 |
| Certificaciones |       | Si            |                 | Si            |                 | Si            |               | Si            |                 |
| Diámetro        |       | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) |
| Inch            | mm    |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 5/64            | 2     |               |                 |               |                 | 40            | 0.60          |               |                 |
| 1/8             | 3     |               |                 |               |                 | 60            | 1.40          |               |                 |
| 5/32            | 4     |               |                 |               |                 | 80            | 2.50          |               |                 |
| 3/16            | 5     |               |                 |               |                 | 100           | 3.90          |               |                 |
| 15/64           | 6     |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 1/4             | 6.30  | 75            | 10              | 75            | 10              | 125           | 6.20          | 100           | 13              |
| 9/32            | 7     |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 5/16            | 8     | 95            | 17              |               |                 | 160           | 10            |               |                 |
| 9/32            | 9     |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 3/8             | 9.50  | 110           | 18              |               |                 | 190           | 14            | 150           | 20              |
| 25/64           | 10    |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 15/32           | 12    |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 1/2             | 12.50 | 150           | 28              |               |                 | 250           | 16            | 200           | 21              |
| 9/16            | 14    |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 19/32           | 15    | 175           | 30              |               |                 | 300           | 23            |               |                 |
| 5/8             | 16    |               |                 |               |                 |               |               |               |                 |
| 23/32           | 18    | 210           | 32              |               |                 |               |               |               |                 |

Observaciones: \*RCW - El refuerzo estándar es poliéster. Para otras opciones de refuerzo contacte a su representante de Volta Belting.

## Tubulares




| Tubulares       |      | RFC – HL        |                                                                                     | RO – HL         |                                                                                     | RPN – HL        |                                                                                       | Conectores Tubulares                                                                  |
|-----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Color           |      | Claro           |                                                                                     | Naranja         |                                                                                     | Verde 26        |                                                                                       |  |
| Dureza Shore    |      | 76A             |  | 83A             |  | 88A/37D         |  |                                                                                       |
| Rango de temp.  |      | -40° C to 50° C |                                                                                     | -40° C to 55° C |                                                                                     | -30° C to 80° C |                                                                                       |                                                                                       |
| CoF (Acero)     |      | 0.65            |                                                                                     | 0.55            |                                                                                     | 0.50            |                                                                                       |                                                                                       |
| Certificaciones |      | Si              |                                                                                     | Si              |                                                                                     | No              |                                                                                       |                                                                                       |
| Tamaño (mm)     |      | MPD (mm)        | PF kg (1%)                                                                          | MPD (mm)        | PF kg (1%)                                                                          | MPD (mm)        | PF kg (1%)                                                                            | Disponible                                                                            |
| O.D             | I.D  |                 |                                                                                     |                 |                                                                                     |                 |                                                                                       |                                                                                       |
| 4.80            | 1.80 | 35              | 0.29                                                                                | 43              | 0.37                                                                                |                 |                                                                                       |                                                                                       |
| 6.30            | 2.40 | 45              | 0.49                                                                                | 55              | 0.63                                                                                | 60              | 1.15                                                                                  | ✓                                                                                     |
| 8               | 3.20 | 55              | 0.78                                                                                |                 |                                                                                     | 75              | 1.83                                                                                  | ✓                                                                                     |
| 9.50            | 4    | 65              | 1.10                                                                                | 75              | 1.41                                                                                | 85              | 2.52                                                                                  | ✓                                                                                     |
| 12.50           | 5.30 | 85              | 1.88                                                                                | 100             | 2.42                                                                                | 115             | 4.35                                                                                  | ✓                                                                                     |
| 15              | 5.30 | 100             | 2.88                                                                                | 120             | 3.71                                                                                | 150             | 6.68                                                                                  | ✓                                                                                     |
| 20              | 7.80 |                 |                                                                                     |                 |                                                                                     | 200             | 11.34                                                                                 | ✓                                                                                     |

Index: MPD - Diámetro Mínimo de Polea - Medidas para soldadura a tope. En caso de soldadura solapada favor revisar el MPD con su distribuidor local.

PF - Fuerza de Tiro (kg.) con pre-tensión mínima. | CoF - Coeficiente de fricción para superficies Lisas.

## Perfiles 'V'



| Perfiles 'V'    |                             | VFC           |               | VL            |               | VLC           |               | VLB           |               | VLW*          |                 | VO            |               | VO - GT**     |               | VOS**         |                 |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Color           |                             | Claro         |               | Marron        |               | Claro         |               | Azul          |               | Blanco 16     |                 | Naranja       |               | Naranja       |               | Naranja       |                 |
| Dureza Shore    |                             | 76A           |               | 80A           |               | 80A           |               | 80A           |               | 80A           |                 | 83A           |               | 83A           |               | 83A           |                 |
| Rango de temp.  |                             | -40°C to 50°C |               | -40°C to 55°C |               | -40°C to 55°C |               | -40°C to 55°C |               | -40°C to 55°C |                 | -40°C to 55°C |               | -40°C to 55°C |               | -40°C to 55°C |                 |
| CoF (Acero)     |                             | 0.65          |               | 0.55          |               | 0.55          |               | 0.55          |               | 0.55          |                 | 0.55          |               | 0.55          |               | 0.55          |                 |
| Certificaciones |                             | Si            |               | Si            |               | Si            |               | Si            |               | Si            |                 | Si            |               | Si            |               | Si            |                 |
| Pulg.<br>Tamaño | Tamaño (mm)<br>Ancho Altura | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) |
| Y               | 6 4                         | 20            | 0.28          | 25            | 0.30          |               |               | 25            | 0.30          |               |                 |               |               |               |               |               |                 |
| M               | 8 5.20                      | 25            | 0.49          | 40            | 0.70          |               |               | 40            | 0.70          |               |                 |               |               |               |               |               |                 |
| 3L              | 9.50 5.50                   | 30            | 0.64          |               |               |               |               |               |               |               |                 | 45            | 0.90          |               |               | 40            | 10              |
| Z               | 10 6.50                     |               |               | 45            | 1             | 45            | 1             | 45            | 1             |               |                 |               |               |               |               |               |                 |
| A               | 13 8                        | 40            | 1.23          | 50            | 1.60          | 50            | 1.60          | 50            | 1.60          | 50            | 12              | 50            | 1.60          |               |               | 53            | 12              |
| B               | 17 11.50                    |               |               | 75            | 2.90          | 75            | 2.90          | 75            | 2.90          | 75            | 18              | 75            | 2.90          | 75            | 2.90          | 72            | 17              |
| -               | 20 12.50                    |               |               | 85            | 3.90          |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |               |               |                 |
| C               | 22 14.50                    |               |               | 100           | 4.80          | 100           | 4.80          | 100           | 4.80          | 100           | 22              | 100           | 4.60          | 100           | 4.60          | 100           | 22              |
| -               | 25 16.50                    |               |               | 110           | 6.30          |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |               |               |                 |
| D               | 32 21.50                    |               |               | 145           | 10.40         |               |               |               |               | 145           | 24              | 145           | 10.40         |               |               |               |                 |
| E               | 40 27                       |               |               | 180           | 16.30         |               |               |               |               |               |                 |               |               |               |               |               |                 |

| Perfiles 'V'    |                             | VPZ           |               | VPZS          |               | VPN           |               | VPNS          |               | VPF           |               | VPFS          |               |
|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Color           |                             | Verde 05      |               | Verde 05      |               | Verde 26      |               | Verde 26      |               | Beige         |               | Beige         |               |
| Dureza Shore    |                             | 86A/35D       |               | 86A/35D       |               | 88A/37D       |               | 88A/37D       |               | 88A/37D       |               | 88A/37D       |               |
| Rango de temp.  |                             | -20°C to 50°C |               | -20°C to 50°C |               | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |               |
| CoF (Acero)     |                             | 0.40          |               | 0.40          |               | 0.38          |               | 0.38          |               | 0.38          |               | 0.38          |               |
| Certificaciones |                             | No            |               | No            |               | No            |               | No            |               | Si            |               | Si            |               |
| Pulg.<br>Tamaño | Tamaño (mm)<br>Ancho Altura | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) |
| A               | 13 8                        | 72            | 3.30          | 88            | 26            | 76            | 3.50          | 92            | 28            | 76            | 3.50          | 92            | 28            |
| B               | 17 11.50                    | 103           | 6.10          | 112           | 39            | 110           | 6.40          | 118           | 43            | 110           | 6.40          | 118           | 43            |
| -               | 20 12.50                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| C               | 22 14.50                    | 130           | 10            | 142           | 44            | 138           | 10.50         | 150           | 49            | 138           | 10.50         | 150           | 49            |
| -               | 25 16.50                    |               |               |               |               |               |               |               |               | 155           | 16.80         |               |               |

| Perfiles 'V'    |                              | VMF           |               | VM            |               | VMB           |               | VMW***        |                 | VMW - NK****  |                 | VH            |               | VHB           |               |
|-----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Color           |                              | Beige         |               | Rojo          |               | Azul          |               | Beige         |                 | Beige         |                 | Amarillo      |               | Azul 16       |               |
| Dureza Shore    |                              | 90A/40D       |               | 90A/40D       |               | 90A/40D       |               | 95A/46D       |                 | 95A/46D       |                 | 100A/55D      |               | 100A/55D      |               |
| Rango de temp.  |                              | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |               | -30°C to 60°C |                 | -30°C to 60°C |                 | -20°C to 75°C |               | -20°C to 75°C |               |
| CoF (Acero)     |                              | 0.45          |               | 0.45          |               | 0.45          |               | 0.36          |                 | 0.36          |                 | 0.28          |               | 0.28          |               |
| Certificaciones |                              | Si            |               | Si            |               | Si            |               | Si            |                 | Si            |                 | Si            |               | Si            |               |
| Pulg.<br>Tamaño | Tamaño (mm)<br>Tamaño Altura | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%) |
| M               | 8 5.20                       |               |               | 60            | 3             |               |               |               |                 |               |                 |               |               |               |               |
| Z               | 10 6.50                      | 65            | 4.10          | 65            | 4.10          |               |               |               |                 | 75            | 25              | 130           | 6.60          |               |               |
| A               | 13 8                         | 80            | 6.70          | 80            | 6.70          |               |               | 75            | 28              | 100           | 33              | 160           | 10.70         |               |               |
| B               | 17 11.50                     | 115           | 12.10         | 115           | 12.10         | 115           | 12.10         | 110           | 58              | 140           | 60              | 230           | 19.50         | 230           | 19.50         |
| -               | 20 12.50                     |               |               | 125           | 15.90         |               |               |               |                 |               |                 |               |               |               |               |
| C               | 22 14.50                     | 145           | 20            | 145           | 20            |               |               | 130           | 72              | 200           | 80              | 290           | 32            |               |               |
| -               | 25 16.50                     |               |               | 165           | 25.90         |               |               |               |                 | 210           | 90              |               |               |               |               |
| D               | 32 21.50                     |               |               | 215           | 43            |               |               |               |                 | 270           | 110             |               |               |               |               |
| E               | 40 27                        |               |               | 270           | 67.30         |               |               |               |                 |               |                 |               |               |               |               |

Observaciones: \* VLW-32 - Altura 19mm.  
 \*\*VO-GT, VOS - Solamente en pulgadas.  
 \*\*\*VMW - Dentado. | \*\*\*\*VMW - NK - No dentado.  
 VMW-NK-32 Altura - 20mm.

## Cresta Con Punta



| Cresta con Punta |             |        | VL-RT         |                                                                                   | VLW-RT        |                                                                                   | VMP-RT        |                                                                                   | VPZ-RT        |                                                                                   | VPZS-RT       |                                                                                   |
|------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Color            |             |        | Marron        |                                                                                   | Blanco 16     |                                                                                   | Rojo          |                                                                                   | Verde 05      |                                                                                   | Verde 05      |                                                                                   |
| Dureza Shore     |             |        | 80A           |  | 80A           |  | 86A/35D       |  | 86A/35D       |  | 86A/35D       |  |
| Rango de temp.   |             |        | -40°C to 55°C |                                                                                   | -40°C to 55°C |                                                                                   | -30°C to 60°C |                                                                                   | -20°C to 50°C |                                                                                   | -20°C to 50°C |                                                                                   |
| CoF (Acero)      |             |        | 0.55          |                                                                                   | 0.55          |                                                                                   | 0.38          |                                                                                   | 0.40          |                                                                                   | 0.40          |                                                                                   |
| Certificaciones  |             |        | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | No            |                                                                                   | No            |                                                                                   |
| Pulg.<br>Tamaño  | Tamaño (mm) |        | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg (0.5%)                                                                      | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        |
|                  | Tamaño      | Altura |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |
| A                | 13          | 16     | 110           | 2.70                                                                              | 110           | 16                                                                                | 150           | 5.60                                                                              |               |                                                                                   |               |                                                                                   |
| B                | 17          | 19.50  | 130           | 4.30                                                                              | 130           | 19                                                                                | 185           | 9.30                                                                              | 175           | 8.80                                                                              | 195           | 41.40                                                                             |
| C                | 22          | 24.50  | 190*          | 7.90                                                                              | 165           | 38                                                                                |               |                                                                                   | 220           | 13.60                                                                             | 245           | 47                                                                                |


| Cresta con Punta |             |        | VPN-RT        |                                                                                   | VPNS-RT       |                                                                                   | VPF-RT        |                                                                                   | VPFS-RT       |                                                                                     | VM-RT         |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|------------------|-------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-----|----|--|--|-----|----|
| Color            |             |        | Verde 26      |                                                                                   | Verde 26      |                                                                                   | Beige         |                                                                                   | Beige         |                                                                                     | Rojo          |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| Dureza Shore     |             |        | 88A/37D       |  | 88A/37D       |  | 88A/37D       |  | 88A/37D       |  | 90A/40D       |  |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| Rango de temp.   |             |        | -30°C to 60°C |                                                                                   | -30°C to 60°C |                                                                                   | -30°C to 60°C |                                                                                   | -30°C to 60°C |                                                                                     | -30°C to 60°C |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| CoF (Acero)      |             |        | 0.38          |                                                                                   | 0.38          |                                                                                   | 0.38          |                                                                                   | 0.38          |                                                                                     | 0.45          |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| Certificaciones  |             |        | No            |                                                                                   | No            |                                                                                   | Si            |                                                                                   | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
| Pulg.<br>Tamaño  | Tamaño (mm) |        | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%)                                                                   | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                          | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                          |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|                  | Ancho       | Altura |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                     |               |                                                                                     |       |  |  |     |    |  |  |     |    |
|                  | A           | 13     |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                     |               |                                                                                     | 16    |  |  |     |    |  |  | 160 | 11 |
|                  | B           | 17     |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                   |               |                                                                                     |               |                                                                                     | 19.50 |  |  | 205 | 46 |  |  | 205 | 46 |
| C                | 22          | 24.50  | 235           | 14.30                                                                             | 258           | 52                                                                                | 235           | 14.30                                                                             | 250           | 52                                                                                  | 285*          | 32.50                                                                               |       |  |  |     |    |  |  |     |    |

## Cresta 'Y'



| Y-Cresta con Punta |             |        | YPZ           |                                                                                     | YPN           |                                                                                     | YPF           |                                                                                       | YMF           |                                                                                       |
|--------------------|-------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Color              |             |        | Verde 05      |                                                                                     | Verde 26      |                                                                                     | Beige         |                                                                                       | Beige         |                                                                                       |
| Dureza Shore       |             |        | 86A/35D       |  | 88A/37D       |  | 88A/37D       |  | 90A/40D       |  |
| Rango de temp.     |             |        | -20°C to 50°C |                                                                                     | -30°C to 60°C |                                                                                     | -30°C to 60°C |                                                                                       | -30°C to 60°C |                                                                                       |
| CoF (Acero)        |             |        | 0.40          |                                                                                     | 0.38          |                                                                                     | 0.38          |                                                                                       | 0.45          |                                                                                       |
| Certificaciones    |             |        | No            |                                                                                     | No            |                                                                                     | Si            |                                                                                       | Si            |                                                                                       |
| Pulg.<br>Tamaño    | Tamaño (mm) |        | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%)                                                                       | MPD<br>(mm)   | PF kg (0.5%)                                                                        | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%)                                                                         | MPD<br>(mm)   | PF kg (1%)                                                                            |
|                    | Ancho       | Altura |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                                                                       |
| A                  | 13          | 15     |               |                                                                                     |               |                                                                                     | 143           | 5.30                                                                                  | 150           | 10                                                                                    |
| B                  | 17          | 18.50  | 165           | 7.90                                                                                | 175           | 8.30                                                                                | 175           | 8.30                                                                                  | 185           | 14.10                                                                                 |
| C                  | 22          | 24.50  | 220           | 13.20                                                                               | 235           | 13.90                                                                               | 235           | 13.90                                                                                 | 250           | 28.90                                                                                 |

## Doble 'V'



| Double-V        |             |        | DVL           |                                                                                     | DVLW          |                                                                                     | DVO           |                                                                                     | DVOS          |                                                                                       | DVM           |                                                                                       |
|-----------------|-------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Color           |             |        | Marron        |                                                                                     | Blanco 16     |                                                                                     | Naranja       |                                                                                     | Naranja       |                                                                                       | Rojo          |                                                                                       |
| Dureza Shore    |             |        | 80A           |  | 80A           |  | 83A           |  | 83A           |  | 90A/40D       |  |
| Rango de temp.  |             |        | -40°C to 55°C |                                                                                     | -40°C to 55°C |                                                                                     | -40°C to 55°C |                                                                                     | -40°C to 55°C |                                                                                       | -30°C to 60°C |                                                                                       |
| CoF (Acero)     |             |        | 0.55          |                                                                                     | 0.55          |                                                                                     | 0.55          |                                                                                     | 0.55          |                                                                                       | 0.45          |                                                                                       |
| Certificaciones |             |        | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                     | Si            |                                                                                       | Si            |                                                                                       |
| Pulg.<br>Tamaño | Tamaño (mm) |        | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%)                                                                       | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%)                                                                     | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%)                                                                       | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(0.5%)                                                                       | MPD<br>(mm)   | PF kg<br>(1%)                                                                         |
|                 | Ancho       | Altura |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                                                                       |
|                 |             |        |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                     |               |                                                                                       |               |                                                                                       |
| Z               | 24          | 6.80   | 45            | 2                                                                                   |               |                                                                                     | 45            | 2                                                                                   |               |                                                                                       |               |                                                                                       |
| A               | 30          | 8      | 50            | 3.20                                                                                | 50            | 22                                                                                  | 50            | 3.20                                                                                | 53            | 22                                                                                    | 80            | 13.40                                                                                 |

Index: MPD - Diámetro Mínimo de Polea - Medidas para soldadura a tope. En caso de soldadura solapada favor revisar el MPD con su distribuidor local.

PF - Fuerza de Tiro (kg.) con pre-tensión mínima. | CoF - Coeficiente de fricción para superficies Lisas.

Observaciones: \*VL & VM-RT Tamaño 22/C - Altura 28.5mm.

## Perfiles Especiales

| Productos       |                | SPN - 1000 | SPF - MPI - 1002 | TO - 9.5 | TO ½    | SO ¾    | UO - 9.5 |
|-----------------|----------------|------------|------------------|----------|---------|---------|----------|
| Figura          |                |            |                  |          |         |         |          |
| Dureza Shore    |                | 88A        | 88A              | 83A      | 83A     | 83A     | 83A      |
| Color           |                | Verde 21   | Beige/Rojo       | Naranja  | Naranja | Naranja | Naranja  |
| Tamaño (mm)     | Ancho cubierta | 15.70      | 15.70            | 9.50     | 12.70   | 19.20   | 9.50     |
|                 | Altura         | 13.60      | 13.60            | 3.80     | 5.50    | 5.50    | 8        |
|                 | Ancho base     | NR         | NR               | 3.10     | 8.35    | 8       | 7        |
| MPD (mm)        |                | NR         | NR               | 30       | 38      | 35      | 50       |
| Certificaciones |                | No         | Si               | Si       | Si      | Si      | Si       |

NR - No relevante

| Productos       |                | TEMB - 25  |       | SLW <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | TLB - 10 | TLB - 15 | TLB <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | TLW - 30* | TTB - 15 |      |
|-----------------|----------------|------------|-------|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------|----------|------|
| Figura          |                |            |       |                                 |          |          |                                 |           |          |      |
| Dureza Shore    |                | TEMW-25-IT |       |                                 |          |          |                                 |           |          |      |
| Color           |                |            |       |                                 |          |          |                                 |           |          |      |
| Tamaño (mm)     | Ancho cubierta | 90A        |       | 80A                             | 80A      | 80A      | 80A                             | 80A       | 72A      |      |
|                 | Altura         | Azul       | Beige | Blanco 16                       | Azul     | Azul     | Azul                            | Blanco 16 | Azul 10  |      |
|                 | Ancho base     | 25         |       | 19.30                           | 10       | 15       | 12.7                            | 30        | 30       | 15   |
| MPD (mm)        |                | 2.2        |       | 5.50                            | 3.80     | 5        | 5.5                             | 17        | 17       | 5    |
| Certificaciones |                | 4          |       | 8                               | 3.10     | 6.50     | 8.35                            | 22        | 22       | 6.50 |
| MPD (mm)        |                | 60         |       | 40                              | 25       | 30       | 35                              | 125       | 100*     | 27   |
| Certificaciones |                | Si         |       | Si                              | Si       | Si       | Si                              | Si        |          | Si   |

Beachte: \*TLW/30 - Dentado.





## Guías

| Productos       | CSB/CSC                       |                                     | VSB/VSC |       | CL/CLB/CLC |      |       | VL/VLB/VLC |      |       | CM   | VM   | VJB                         | VJW       | CW                          | VW/VWB |      |  |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|------------|------|-------|------------|------|-------|------|------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------|------|--|
| Dureza Shore    | 65A                           |                                     | 65A     |       | 80A        |      |       | 80A        |      |       | 90A  | 90A  | 92A                         | 92A       | 40D                         | 40D    |      |  |
| Color           | Azul                          | Claro                               | Azul    | Claro | Marron     | Azul | Claro | Marron     | Azul | Claro | Rojo | Rojo | Azul 18                     | Blanco 13 | Blanco                      | Blanco | Azul |  |
|                 |                               |                                     |         |       |            |      |       |            |      |       |      |      |                             |           |                             |        |      |  |
| Dentado         | Si                            |                                     | No      |       | Si         |      |       | No         |      |       | Si   | No   | No                          |           | Si                          | No     |      |  |
| Certificaciones | Si                            |                                     | Si      |       | Si         |      |       | Si         |      |       | Si   | Si   | Si                          |           | Si                          | Si     |      |  |
| Compatible con  | M/L Tipo de familia de bandas |                                     |         |       |            |      |       |            |      |       |      |      | J Tipo de familia de bandas |           | H Tipo de familia de bandas |        |      |  |
| Tamaño (mm)     |                               | Agregar al diámetro mínimo de polea |         |       |            |      |       |            |      |       |      |      |                             |           |                             |        |      |  |
| Ancho           | Altura                        |                                     |         |       |            |      |       |            |      |       |      |      |                             |           |                             |        |      |  |
| 6               | 4                             | NA                                  | 15      | NA    |            |      | 25    |            |      | NA    | NA   | NA   | NA                          | NA        | NA                          | NA     |      |  |
| 8               | 5.20                          | 20                                  | 25      | 30    |            |      | 40    |            |      | NA    | 60   | NA   | NA                          | NA        | NA                          | 60     |      |  |
| 10              | 6                             | 22                                  | 30      | 35    |            |      | 45    |            |      | NA    | 65   | 52   | 52                          | NA        | 70                          |        |      |  |
| 13              | 8                             | 28                                  | 35      | 40    |            |      | 50    |            |      | 60    | 85   | 65   | 65                          | NA        | 80                          |        |      |  |
| 17              | 11.50                         | 40                                  | 50      | 60    |            |      | 75    |            |      | 85    | 115  | 95   | NA                          | 85        | 110                         |        |      |  |
| 20              | 12.50                         | NA                                  | NA      | NA    |            |      | 85    |            |      | NA    | 125  | NA   | NA                          | NA        | NA                          |        |      |  |
| 22              | 14.50                         | NA                                  | 65      | 75    |            |      | 100   |            |      | 110   | 145  | NA   | NA                          | 110       | 150                         |        |      |  |


**Beachte:** CL - no disponible en 22mm | CLC & CL - no disponible en 8mm & 22mm. | VWB - no disponible en 8mm, 10mm, 20mm & 22 mm. Guías especiales disponibles para bandas de baja temperatura (LT), detección de metales (MD) y para bandas resistentes a hidrólisis y químicos (DR).

### Materiales de Cubiertas para la Industria alimenticia

| Productos       |         | GIB* - Azul 17                                                                      | WIB* - Azul 17                                                                      | WIB* - Azul 17                                                                        | FEIB* - Azul 17                                                                       |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Figura          |         |  |  |  |  |
| Description     |         | Super Grip                                                                          | Multi Grip                                                                          | Madera Grip                                                                           | Alto Grip                                                                             |
| Dureza Shore    |         | 62A                                                                                 | 62A                                                                                 | 62A                                                                                   | 62A                                                                                   |
| Tamaño<br>(mm)  | Ancho*  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 70                                                                                    | 1524                                                                                  |
|                 | Espesor | 4                                                                                   | 6                                                                                   | 4                                                                                     | 2, 2.5, 3                                                                             |
| CoF (Acero)     |         | 0.98                                                                                | 1.08                                                                                | 1.05                                                                                  | 0.95                                                                                  |
| Rango de temp.  |         | -20°C to 40°C<br>-5°F to 140°F                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Certificaciones |         | FDA/EU                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

**Beachte:** Ancho\* - ancho máximo disponible. | Todos los materiales de cubiertas para industria de alimentos están diseñados para usarse en aplicaciones en seco solamente.

### Materiales de Cubiertas

| Productos      |         | GST - 4                                                                             | MST - 6                                                                             | GWG - 4                                                                             | FEST                                                                                 | FSTF                                                                                  | FSTF - ST                                                                             |          | FSTF - ST Strips                                                                      |          |
|----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Color          |         | Verde 05                                                                            | Verde 05                                                                            | Verde 05                                                                            | Verde 05                                                                             | Verde 21                                                                              | Verde 05                                                                              | Verde 21 | Verde 05                                                                              | Verde 21 |
|                |         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                                                       |          |
| Figura         |         |  |  |  |  |  |  |          |  |          |
| Description    |         | Super Grip                                                                          | Multi Grip                                                                          | Madera Grip                                                                         | Alto Grip                                                                            | Espuma**                                                                              | Espuma & Alto Grip                                                                    |          | Espuma & Alto Grip Tiras                                                              |          |
| Dureza Shore   |         | 65A                                                                                 | 65A                                                                                 | 65A                                                                                 | 65A                                                                                  | 65A                                                                                   | 65A                                                                                   |          | 65A                                                                                   |          |
| Tamaño (mm)    | Ancho*  | 50                                                                                  | 50                                                                                  | 72                                                                                  | 1524                                                                                 | Contacte Volta                                                                        | 60                                                                                    |          | 60                                                                                    |          |
|                | Espesor | 4                                                                                   | 6                                                                                   | 3.75                                                                                | 2, 3                                                                                 | 4, 6, 8, 10, 12                                                                       | 4                                                                                     |          | 4                                                                                     |          |
| CoF (Acero)    |         | 0.85                                                                                | 0.88                                                                                | 0.77                                                                                | 1.10                                                                                 | 0.90                                                                                  | 0.90                                                                                  |          | 0.90/1.10                                                                             |          |
| Rango de temp. |         | -40° C to 55° C / -40° F to 125° F                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |          |                                                                                       |          |

**Beachte:** \*Ancho - ancho máximo disponible. \*\*Espuma - Hecho con material de dureza 65A. Dureza real es mas baja.




# Perfiles 'V' y Redondo




Mini alicates R - 8




Pinza F-51 para Correas V y Redondos

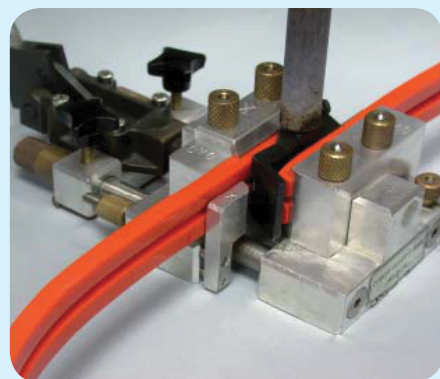

Kit de herramienta Easy Overlap VaR

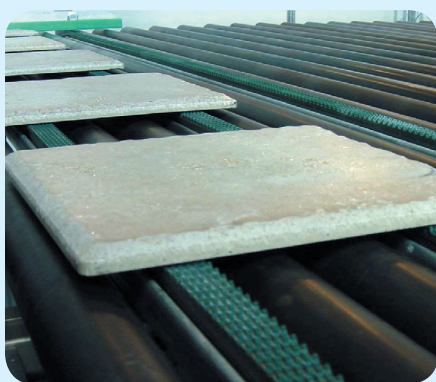

Perfil VLW-SG

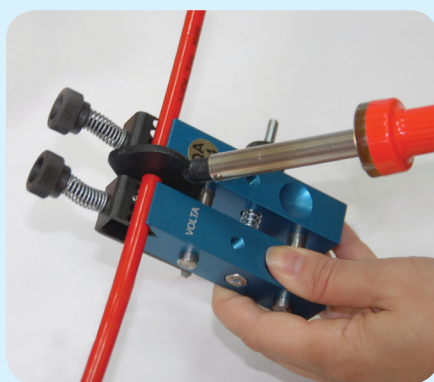

Mini Kit de herramientas R-8



Perfil RO



Perfil ROS



Perfil RL



Perfil RMW

**volta**™  
Belting Technology

[www.voltabelting.com](http://www.voltabelting.com)

**SEDE CORPORATIVA**  
VENTAS Y  
MANUFACTURACIÓ  
[sales@voltabelting.com](mailto:sales@voltabelting.com)

Volta Belting no ofrece garantía respecto a ninguno de sus productos para ningún propósito en particular.  
Consulte los términos y condiciones generales de Volta.

Copyright© Volta Belting Technology Ltd. | CAT503ES00 - Ver. Q. March.2026

**USA**  
Tel. +1 830 229 2384  
[voltaus@voltabelting.com](mailto:voltaus@voltabelting.com)

**EUROPE**  
Tel. +31 546 580166  
[voltaeu@voltabelting.com](mailto:voltaeu@voltabelting.com)

**ASIA**  
Tel. +84 251 352 1967  
[voltaasia@voltabelting.com](mailto:voltaasia@voltabelting.com)

